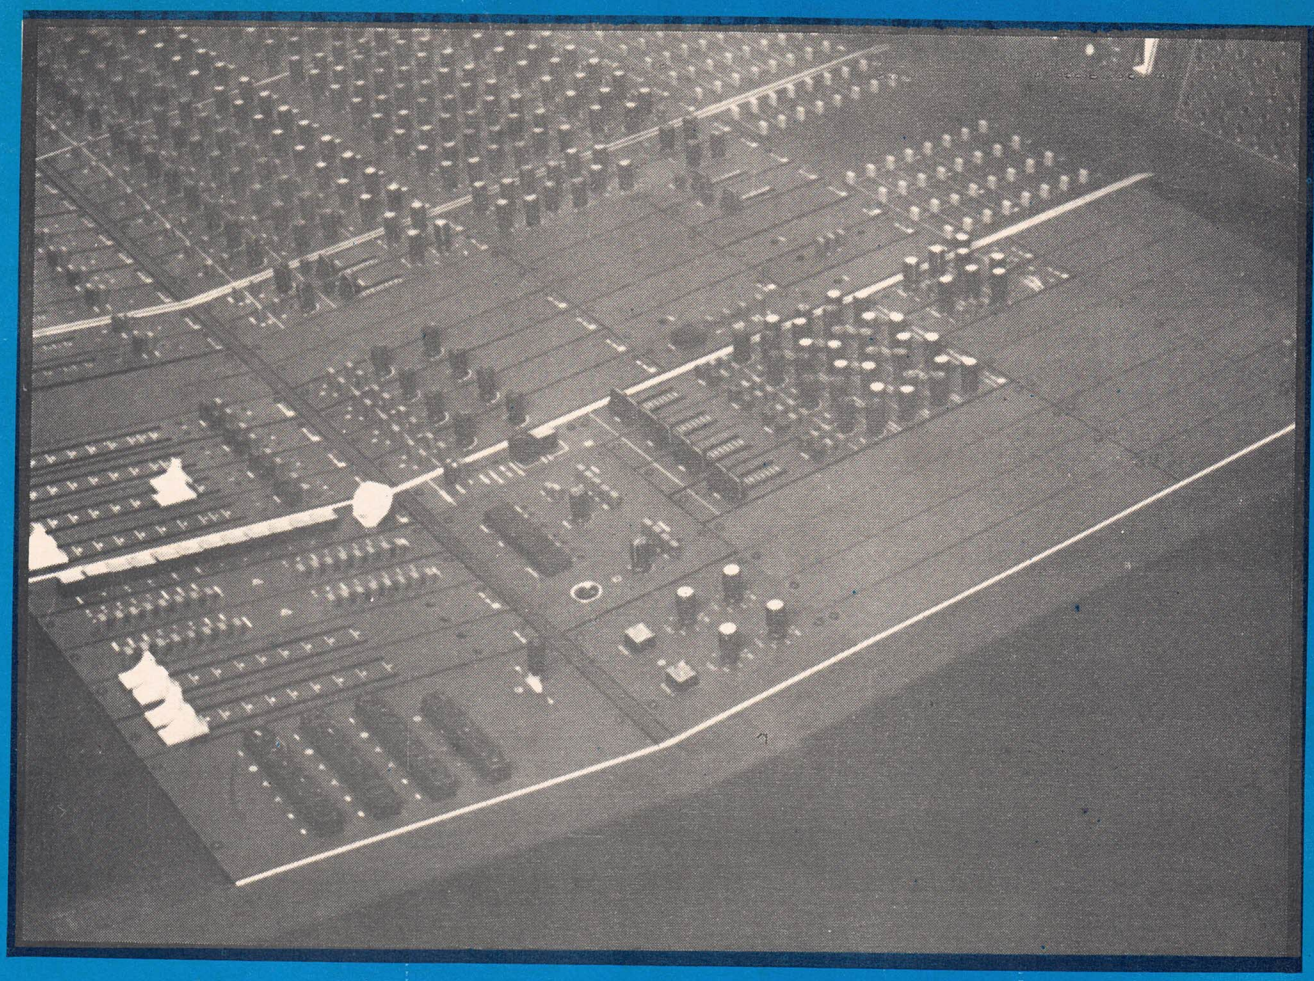

TESLA ELEKTROAKUSTIKA BRATISLAVA

REŽÍROVACÍ STÔL TESLA ESR 1806

Odstup signál/rušivé napätie na hlavnom výstupe pri linkovom vstupe	>80 dB (Un = +6 dBu)
Odstup signál/cudzie napätie na hlavnom výstupe pri linkovom vstupe	>80 dB (Un = +6 dBu)
Presluchový útlm signálu medzi ľubovoľnými hlavnými modulačnými cestami pri f = 16 kHz	≦80 dB
Menovitá frekvenčná charakteristika od vstupu po výstup ľubovoľného kanála s vyradenými korekciami v pásme 31,5 Hz až 16 kHz	≦+0,5 dB ≦-1 dB
Činiteľ celkového harmonického skreslenia (THD) na všetkých výstupoch pri menovitých vstupných a výstupných úrovniach	40 Hz ≦ 0,3 % 1 kHz ≦ 0,1 % 10 kHz ≦ 0,15 %
Pri maximálnych vstupných a výstupných úrovniach	40 Hz ≦ 0,6 % 1 kHz ≦ 0,2 % 10 kHz ≦ 0,3 %
Zaťažovacia impedancia	menovitá
Súbeh regulátorov zosilnenia stereofonickej dvojice kanálov v rozsahu regulácie od -30 dB do +10 dB	10 % nastavenej hodnoty
Izolačný odpor medzi sieťovými svorkami a kostrou režírovacieho stola	≧50 MOhm
Odpor medzi obvodmi signalizácie a kostrou, ako aj medzi obvodmi signalizácie a sieťovými svorkami	≧50 MOhm

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Rozmery:	
dĺžka	1411 mm
šírka	1315 mm
výška	1104 mm (približne)
Hmotnosť	335 kg
Napájanie	zo striedavej siete 220 V alebo 127 V, 50 až 60 Hz
Príkon zo siete	600 VA
Výkresové označenie	5AP 990 54

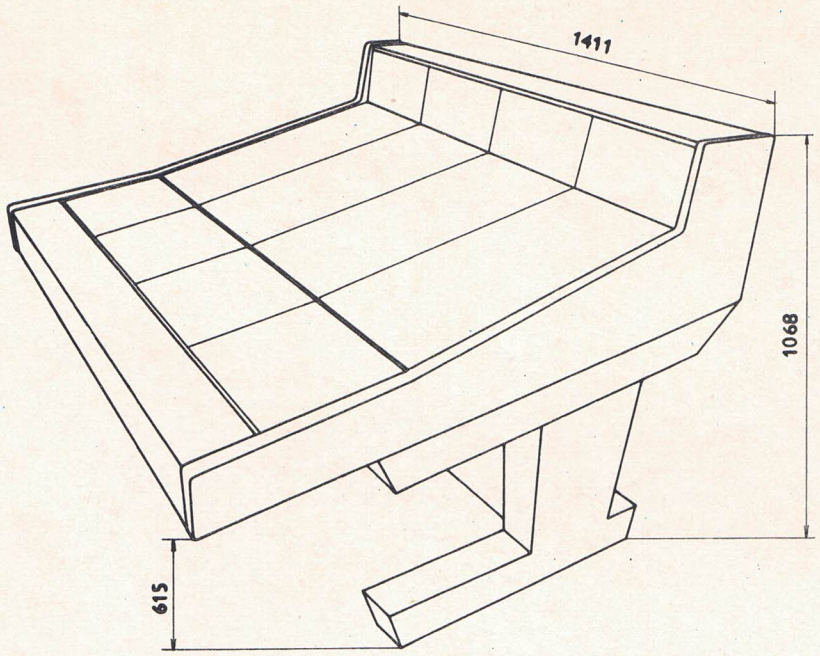

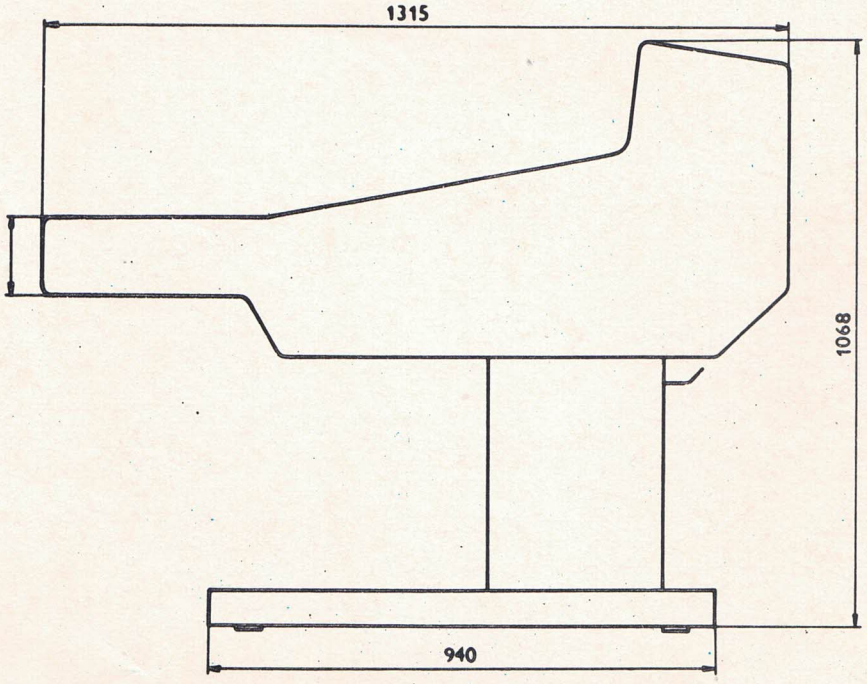

TESLA

Investičná elektronika
koncern Praha

EL 8128

Výrába:

TESLA
ELEKTROAKUSTIKA

koncernový podnik
Drobného 27
844 02 Bratislava

Vyváža:

KOVO

Jankovcova 2
170 88 Praha 7

Vydalo: Oddelenie propagácie Tesla Elektroakustika - júl 83